





CANTER 6S15

GUIDA A SINISTRA

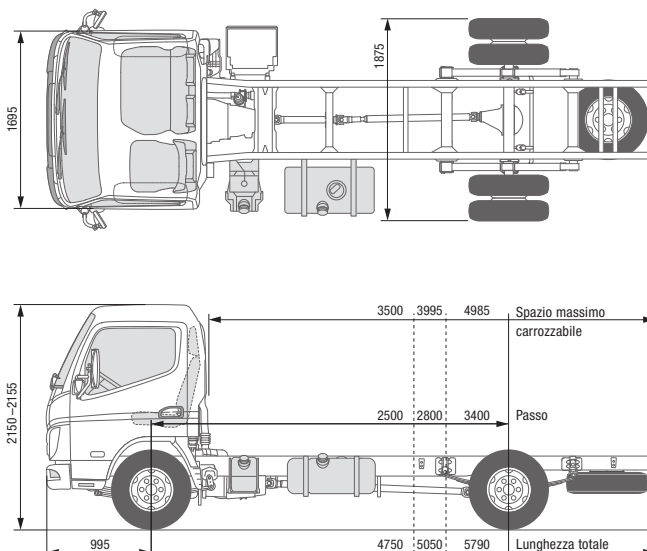

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		6S15		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46920212	46920312	46920512
Codice modello FUSO		FEA51BL4SEUB	FEA51CL4SEUB	FEA51EL4SEUB
DIMENSIONI [MM]				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1875	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale		2155	2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1390 / 1435	
Altezza telaio (dietro chassis)		790	800	785
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3230	3530	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI [KG]				
Tara in ordine di marcia*		2255	2270	2300
	Anteriore* / Posteriore*	1540 / 715	1535 / 735	1550 / 750
Massa max compl. / combinazione			6000 / 9000	
Carico sugli assi*	Anteriore / Posteriore		2300 / 4360	
Carico rimorchiabile	Frenato / Non frenato		3000 / 750	
Portata utile su telaio*		3745	3730	3700
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		141	
Diametro di sterzata minimo [m]	tra i marciapiedi	10,2	11,4	13,4
	da parete a parete	11,4	12,4	14,6

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione. Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

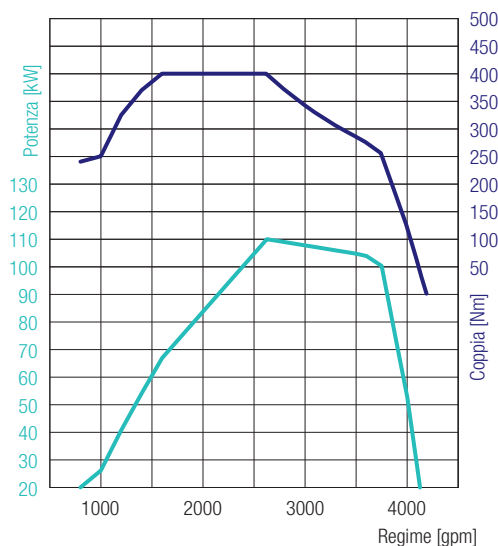

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 6S15

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)

Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		110 kW (150 CV) / 2626 gpm	
Coppia massima		400 Nm / 1600 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,444	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F200T / R030T	
	Portata ant. / post.	2300 kg / 4360 kg	
Pneumatici		205/75R16C 113/111 Q	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 bulloni	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (235 x 40)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico	Batterie	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	